

日本で生まれた 浸透性木材保護塗料

ウッドデッキオリジナル自然塗料 ナチュラルファシオ



＊ ＊ 個人の方への販売も行っております。 ＊ ＊
→個人の方のご購入は[こちらから](#)（別ページへ移動します。）

特長

塗りやすさ

初めての方でも安心。女性でも力を入れずさっと塗れます。
仕上がりは、ムラなく大満足いただけます。

防汚性

撥水性があり、水ジミや汚れが付きにくくなります。


木の良さそのまま

浸透性の塗料の為、木の呼吸を妨げず結露を防ぎます。

色合い

日本の風土に合った色合いです。

色は「屋内専用 クリア色」＋「屋内外 カラー」20色をご用意しております。

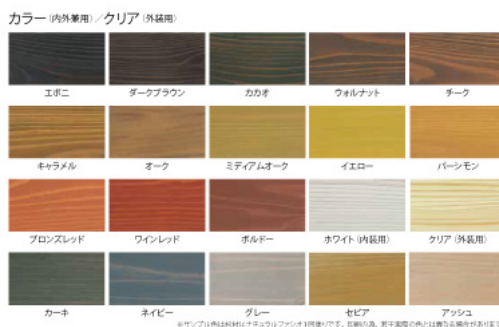

用途

屋内専用 クリア：無垢床・腰壁・柱・壁・建具など屋内木部全般
屋内外 カラー：無垢床・腰壁・柱・壁・建具など屋内木部全般
＋ウッドデッキ・ログハウス他屋外木部

使用量目安

1Lで約30m²(1回塗り)

使用法

1. 素地調整…汚れを除き、サンドペーパー(＃180～＃240)で仕上げます。
2. 1回目塗装…ナチュラルファシオを布または刷毛で木目に沿って塗ります。
3. 拭き取り…塗装後5分以内に余分な塗料を乾いた布などで拭き取ります。
4. 2回目塗装…床や耐久性の必要な所は12時間以上置いた後に再度塗布します。
5. 拭き取り…表面にべたつきがない用に拭き取ります。
6. 乾燥…更に1日風通しの良い所で乾燥させます。→完成です。

使用上の注意

- ・ご使用前に容器をよく振り、塗料を十分攪拌してから作業を行って下さい。
- ・塗装中および乾燥中は十分換気をしてください。
- ・火気厳禁。油性ですので、火気のあるところでは使用しないでください。
- ・塗れた状態や含水率20%以下でない木材には塗装しないでください。
- ・塗装前に必ず試し塗りをして下さい。

文字サイズ: [小](#) [中](#) [大](#)

検索

検索

◎ AND検索 ○ OR検索

お問い合わせ

電話番号 **03-6433-3411**


FAX番号 **03-6433-3411**

[お見積りはこちら](#)

[ご購入はこちら](#)

カタログ公開中

下記の画像をクリックするとご覧いただけます。

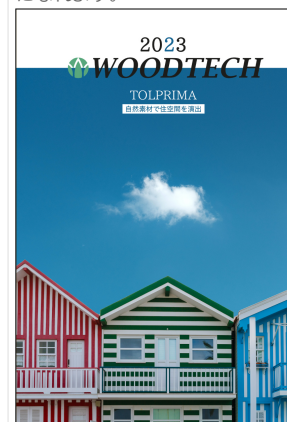

人気の10件

FrontPage(166653)
ウッドテック 製品紹介(5663)
ウッドテック 桐 特性(4216)
ウッドテック 桐板 総桐集成(40562)
ウッドテック カタログ チラシ(32347)
ウッドテック 桐 合板 全桐板(30685)
ウッドテック 桐 床 フローリング(24156)
会社概要(21235)
ウッドテックとは(19794)
ウッドテック 桐 桐材 ご注文(17407)

a:10958 t:3 y:2

- 木材の種類や素地の状態により、色ムラが目立つことがあります。
- ・他塗料の塗膜は完全に取り除いてください。
 - ・屋内に使用する場合、塗装後すぐにウエスで十分な拭き取りをおこなってください。
 - ・いろはカラーは塗装後しばらく（数日間）洋服などに色が付着することがあります。十分な乾拭きをしてください。
 - ・自然発火をする恐れがあります。塗装や拭き取りに使用したウエス（布）やスポンジ、刷毛などは自然発火する恐れがあります。使用后ただちに焼却するか、廃棄するまで水につけておいてください。
 - ・使用した刷毛などは乾かないうちにいろは専用薄め液で洗ってください。
 - ・使い残した塗料は元の缶に戻さないでください。
 - ・余った塗料がある場合は缶の蓋をきちんと締めて冷暗所に保管してください。
 - ・容器は中身を使い切ってから捨ててください。
 - ・子供の手の届かないところに保管してください。
 - ・カタログや商品に記載の使用方法や諸注意をよくお読みください。

使用の際には、製品に記載されております注意をよくご確認の上お取り扱いください。
製品に関するお問い合わせ、ご質問はこちらよりお願いいたします。

[お問い合わせフォームはこちら](#)

TEL : 03-6433-3412

FAX : 03-6433-3413

この他の薬剤は下記から検索してください。

[用途から探す](#)

[品名から探す](#)

[使用部位から探す](#)

[既築](#) OR [新築](#)

[直前のページへ戻る](#)

[↑ページのトップへ / トップ](#)