




基礎断熱点検口



基礎の浴槽点検口を取り付け 断熱性能アップ

熱貫流率= **0.47** W/(m²・K) 熱抵抗値= **2.1** m²・K/W

基礎幅150mm、土間コンクリート立上げ寸法340~400mm に対応します。

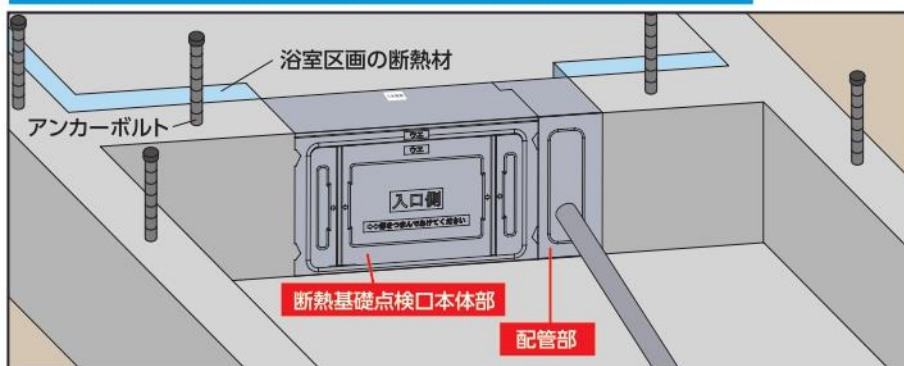

営業担当

住宅資材総合商社



ヤマガタヤ産業株式会社

本店 058-271-3111
西濃店 058-327-2228

郡上店 0575-67-1155
愛知店 0568-37-1211

