

床養生材

吸ホル養生ボードR (910mm×750mm)

「吸ホル養生ボード」に新たなサイズが追加されました!


ずっと こちいいね

DAIKEN

建築現場でフロアや壁紙を美しく保つ、養生用のインシュレーションボードです。


リフォーム現場に適したサイズと入数で、吸ホル養生ボードをご用意しました!

- ✓ リフォーム等の部分的な養生にもおすすめ!
- ✓ 軽バンや小型バンでも運搬可能なサイズ!
- ✓ マンション等のエレベーターでの運搬が楽!
- ✓ 750mm幅なので、廊下幅に最適!
- ✓ 10枚入りの6.8㎡。2坪分でムダなく!

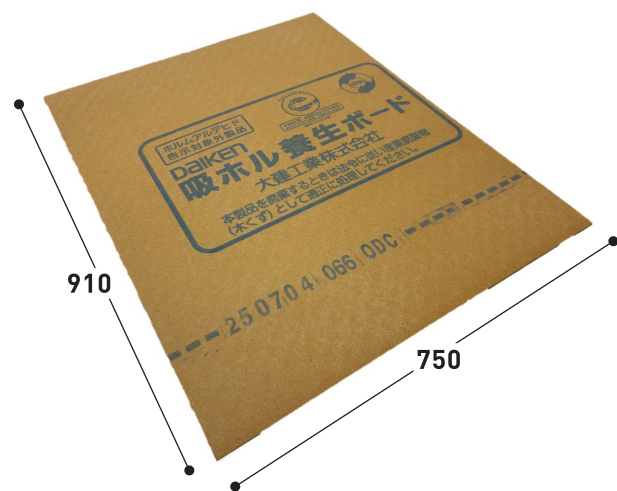

吸ホル養生ボード専用テープB

- 手切れ性が高く、適度な粘着性があり、作業性も良好。ノリ残りが少なく、フロア面を傷めにくい。
- 凹凸部にしっかり貼り付きキレイに剥がせます。



YQ3203 ¥20,800/梱(30巻)

仕様

サイズ: 幅50mm×25m/巻
梱包・入数: 30巻入り/梱
材質: ポリエチレン
接着剤: アクリル系接着剤
色: 青

品番	販売地域	製品仕様
YQ3206	東日本用	サイズ: 6mm厚さ、910×750mm 梱包・入数: PPバンド留め(東日本用)またはシュリンクバンド留め(西日本用)10枚入り 梱包重量: 約12kg/梱 基材: インシュレーションボード 表面: 通気性撥水剤塗装 裏面: ホルムアルデヒド吸着処理
YQ3205	西日本用	

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じる場合があります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。
- 印刷面は上面にしてください。印刷面を下面で使用されますと、インクが床材に付着するおそれがあります。
- 雨降り等で濡れた靴で作業される際は、他の養生材同様にビニールシート等で保護してください。
- 水をこぼした時は速やかに拭き取ってください。
- 廃棄する時は、「木くず」として適正に処理してください。

建築現場のトラブルを未然に防ぐ備えをご提案します!

お施主様の満足度アップ!

現場を美しく保つ。当たり前のことを当たり前に行うことが、結局はお施主様の信頼につながり、ご満足をお約束するポイントです。細心の注意を払っていても起こりがちな問題は未然に備えておきましょう。



DAIKENの「養生ボード」で安心です




施工現場の全面に養生ボードを敷き込むことで不安を解消できます。

●高いクッション性により衝撃を緩和



DAIKENの「養生ボード」は絡み合った木質繊維からできていますから、自らを圧縮することによって衝撃を受け止めることにより、フロアに傷がつきにくくなります。

●他を傷つけにくいやわらかな素材



DAIKENの「養生ボード」は切断が容易ですから、撤去時は、ハンドリングしやすい小さな断片に分解できます。さらに繊維質のやわらかな素材は、壁紙等に触れても他を傷つけにくくなります。

●やわらかいボードが砂粒を吸収し傷を抑制



柔軟で隙間が多い「養生ボード」は、砂粒などの異物を内部に吸収することにより、砂粒とフロアとの間で発生する摩擦を防ぎ傷がつきにくくなります。


DAIKEN「養生ボード」の優れた性能の秘密は低密度の木質繊維板！

低密度の木質繊維板(インシュレーションボード)とは
木材の繊維を固めた、密度が0.35g/cm³未満の木質繊維板です。MDFやハードボードに比べて密度が低く、内部に多量の空気層を含んでいます。

製造
工程



特長



内部に多くの空気層を含んでいるために、クッション性はもちろん、吸湿・吸音性など多彩な特長をそなえています。

養生ボード性能比較

密度が低く、細かな空気層を多量に含んだ素材なので、「落下傷」を緩和し、「砂噛み傷」を抑制します。

500g鉄球
1m高さから
落下



養生なし



養生ボード
6.0mm厚 比重：0.26



ハードボード
3.5mm厚 比重：1.01



発泡ポリエチレン
3.0mm厚 比重：0.35



かなづち
70cm高さから
落下




養生なし



養生ボード
6.0mm厚 比重：0.26



強化ダンボール
6.0mm厚 比重：0.18

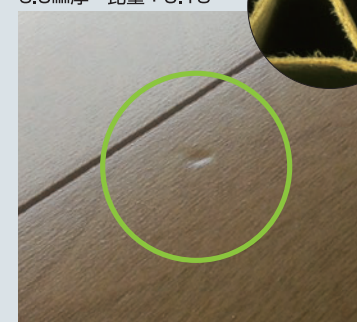

発泡ポリエチレン
3.0mm厚 比重：0.35




砂噛み
1gの砂を挟んで
100kgで圧縮




養生ボード
6.0mm厚 比重：0.26



ハードボード
3.5mm厚 比重：1.01

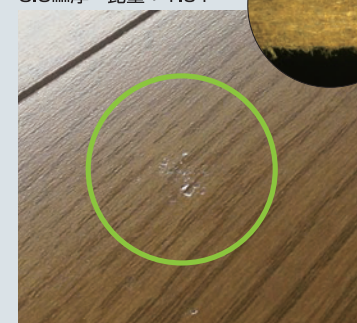


合板
2.5mm厚 比重：0.56

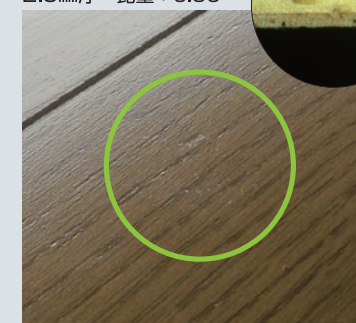

その他の特長

ホルムアルデヒドを吸着

空気中に放散されたホルムアルデヒドを吸着。安心な家づくりに役立ちます。

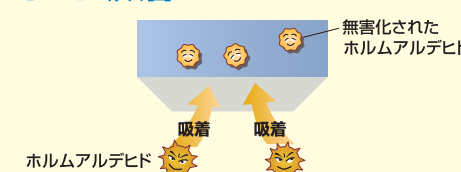

扱いやすく撤去もカンタン

カッターナイフで簡単に切断できるので現場での対応もスムーズです。



その他

●滑り防止加工

●表面撥水処理加工

表面撥水処理加工を施しているため、雨天時に濡れた靴のまま養生ボードの上を歩いても安心です。

※上記結果は一定条件下での試験結果です。全ての傷を防止できるわけではありません。

大建工業株式会社

2025年9月26日から「DAIKEN株式会社」に改称します。

© DAIKEN CORPORATION 2025.08

本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。